# INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO

FABRIMAR

## Duchas Acqua Jet para Caixa Acoplada - Ref.: 2195-ACLOP

### RECOMENDAÇÕES INICIAIS

**Cuidados com o produto:**

A utilização de ácidos (muriático ou similar) para limpeza de louças e pisos pode causar danos permanentes à superfícies cromadas. Proteja os acabamentos para evitar danos irrecuperáveis.

**Atenção: o registro das duchas (2195) deve ficar permanentemente fechado, abra durante o uso e feche novamente, conforme norma:**

**ABNT - NBR 14877.**

### INSTALAÇÃO DO TÊ PARA CAIXA ACOPLADA:

Com o Registro geral fechado, rosquei o **Tê** na entrada de água da caixa acoplada.

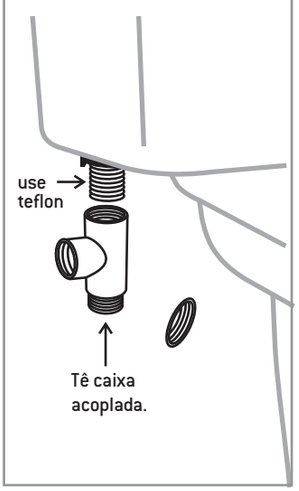


Faça a ligação de água conectando o rabicho à saída de água e ao tê

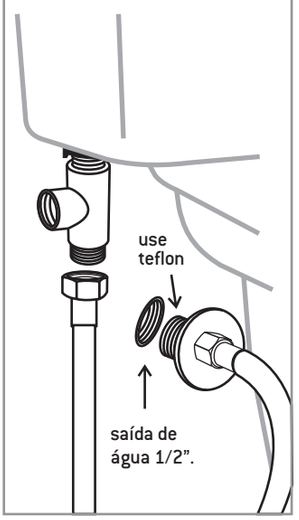


Caso tenha adquirido somente o Tê para Caixa Acoplada, plugue a saída de água do tê.

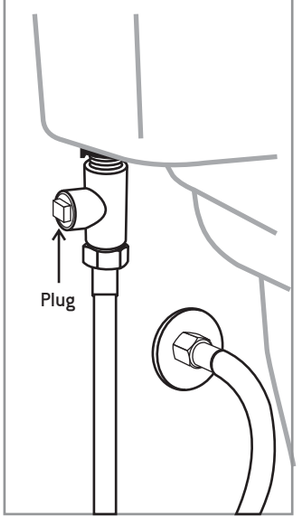


### INSTALAÇÃO DA DUCHA:

Rosquei o corpo da ducha na saída de água do Tê.

A saída de água do corpo da ducha deverá ficar voltada para baixo.

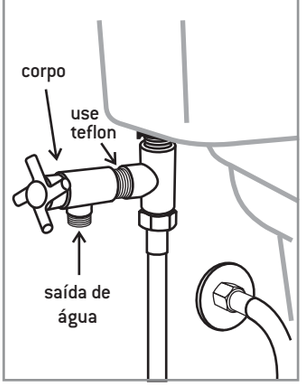


Instale a mangueira e a ducha conforme abaixo:

Atarraxe o terminal com porca (**A**) na saída de água do corpo da ducha, e o terminal cônico (**B**) na rosca da ducha.

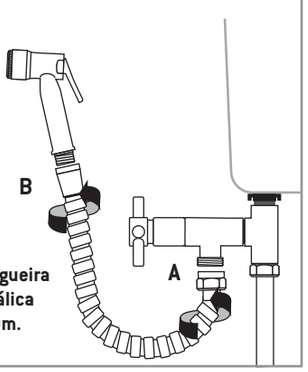


### INSTALAÇÃO DO SUPORTE:

Escolha a altura mais conveniente para o suporte de sua ducha Acqua Jet. Recomendamos seguir o esquema indicado.

Ao lado do vaso sanitário posicione o suporte da ducha para que a mangueira não encoste no chão.



Encoste o suporte na posição, marque os furos, fure e coloque as buchas.



Atarraxe o parafuso superior com folga para permitir o encaixe do suporte. Coloque o parafuso inferior e fixe o suporte.



### CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO:

**Não use abrasivos ou qualquer substância ácida para a limpeza dos metais, use apenas pano macio e sabão neutro comum.**

Para a proteção de produtos cromados em imóveis não habitados ou fechados por longos períodos, recomendamos a aplicação de vaselina líquida sobre a superfície dos produtos.

FABRIMAR
Rod. Presidente Dutra, 1362 - Pavuna - CEP: 21535-502 - RJ
CNPJ: 33.064.262/0001-79 - Indústria Brasileira
Tel. : (21) 3088-2200 - Fax : (21) 3088-2233
www.fabrimar.com.br

Composição Genérica: Metal (latão níquel, cromo, aço), plásticos de engenharia, elastômeros.

A Fabrimar se isenta de qualquer responsabilidade por danos provenientes de instalação não inclusos nesta instrução. Para o projeto hidráulico siga as normas ABNT.
A Fabrimar se reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio aviso.

Serviço de Atendimento ao Consumidor
0 800 022- 1362